

# SECUI MFI

# 1500


SECUI MFI IS THE NEXT GENERATION IPS

## SECUI MFI는

최신 보안 위협에 능동적으로 대응하는  
차세대 침입방지 솔루션입니다.




시큐아이 차세대 IPS는 보안성, 편의성, 신속성이 특징입니다.

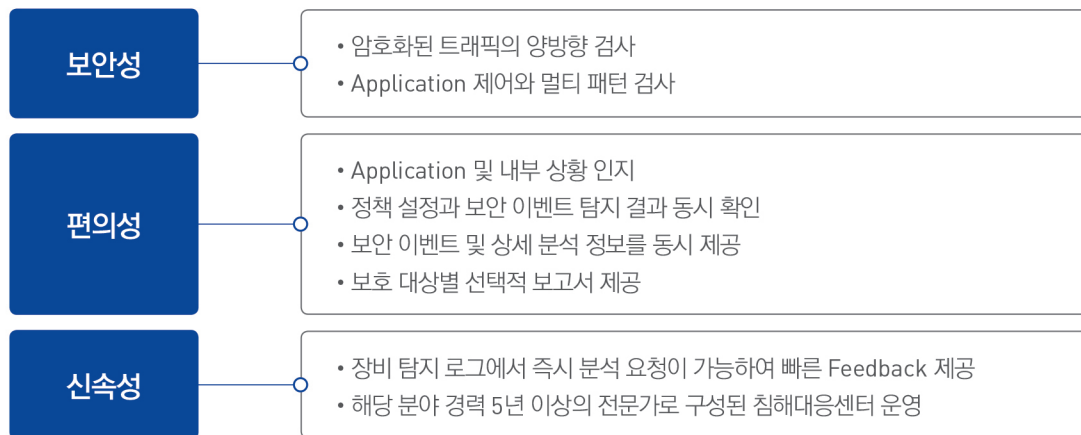

## 정밀한 탐지


최신 탐지 기법인 SSL 양방향 검사를 실시함으로써, 암호화된 공격도 탐지할 수 있으며  
개별 Application 단위로 제어와 탐지가 가능

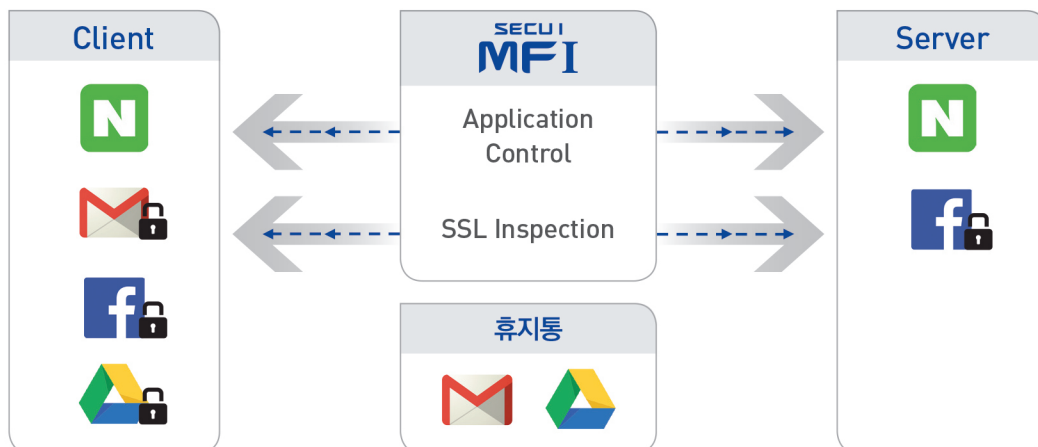

# Software Specification

Intrusion Prevention	Anti-DDoS	Networking
SSL Inspection	각종 Flood attack	Access Control
App 인지/상황 인지	RUDY attack	IDS Mode (Passive)
Application Inspection	Slowloris attack	QoS
Dynamic Black List	HashDos attack	Vlan (802.1Q)
One-way attack	Slow Read attack	Active-Active/Active-Standby HA
Defragmentation attack	SSL Renegotiation	자동 링크 다운 (LLCF)
Reassembly attack	Proxy 우회 attack	IPv6 지원
Scan/LAND attack	목적지 IP별 임계치 방어	<b>Management</b>
HTTP 우회 attack	출발지 IP별 임계치 방어	Alarm (경보, 메일)
IP Spoofing attack	임계치 자동 학습	SNMP v1, 2, 3
SQL/XSS/Command Line Injection	DrDos (N:1)	온라인 도움말
유해사이트 차단	Bot 감염 탐지	자동, 수동 업데이트
서비스 취약성	<b>Monitoring</b>	설정 백업/복원
프로토콜 취약성	통합 Dashboard	로그 백업/복원
Backdoor	실시간 탐지/차단 정보	Forensic Tool (trace, ping, whois)
Web CGI	실시간 트래픽 정보	Report (기간별 자동/즉석)
Worm, Spyware	실시간 세션 정보	보안 이벤트 분석 (침해대응센터)
PCRE (정규표현식)	실시간 이벤트 축약	<b>Interworking</b>
자동 학습 시그니처	다양한 Top10 정보	SECUI SCAN, NTOSPIDER
시그니처 Import/Export	CPU, Memory, HDD 사용률	SECUI TMS
사용자 정의 시그니처	패킷 캡처 (Raw Data)	FireEye, Symantec
		Syslog 전송 (ESM)

# Hardware Specification

SECUI MFI		1500
Chassis		
CPU		4 Core
Memory		16 GB
HDD		1 TB
Throughput	64byte	1 Gbps
	Max	4 Gbps
Network Interface	1G Copper	6
	1G Fiber	2
	10G Fiber	-
Power Supply		Redundant (220 Watts)
Dimension (W x D x H)		1U (430 x 510 x 44)

## CERTIFICATIONS



## SECUI (주)시큐아이

서울특별시 중구 소공로 48 5-7F  
 tel 02 3783 6600 fax 02 3783 6499 www.secui.com

대표전화 080 331 6600

침해대응센터 02-3783-6500

평일 : 오전 8시 ~ 오후 5시 (토, 일, 공휴일 제외)

Copyright © SECUI All Rights Reserved. 본 카탈로그에 게재된 회사명, 상품명은 당사의 등록 상표입니다. 사양과 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.